
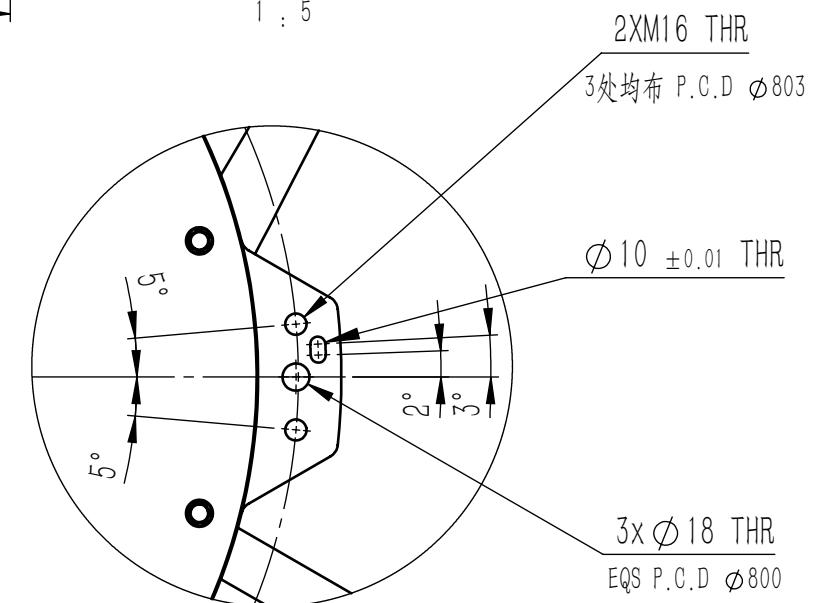
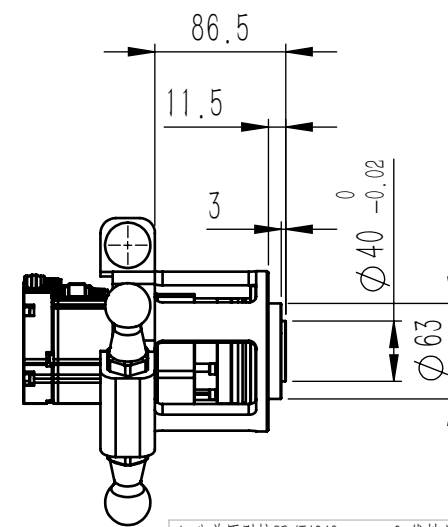
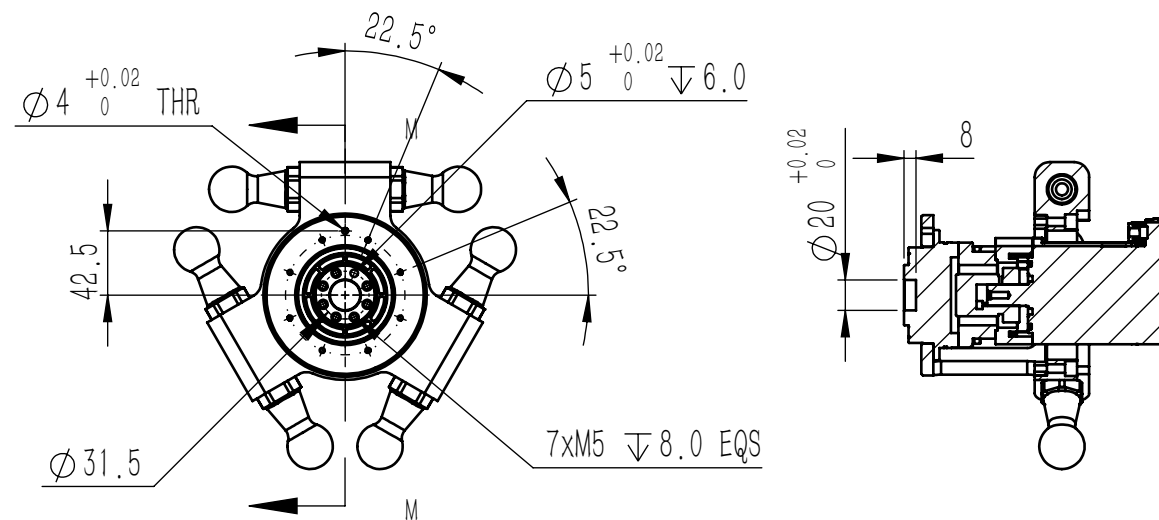
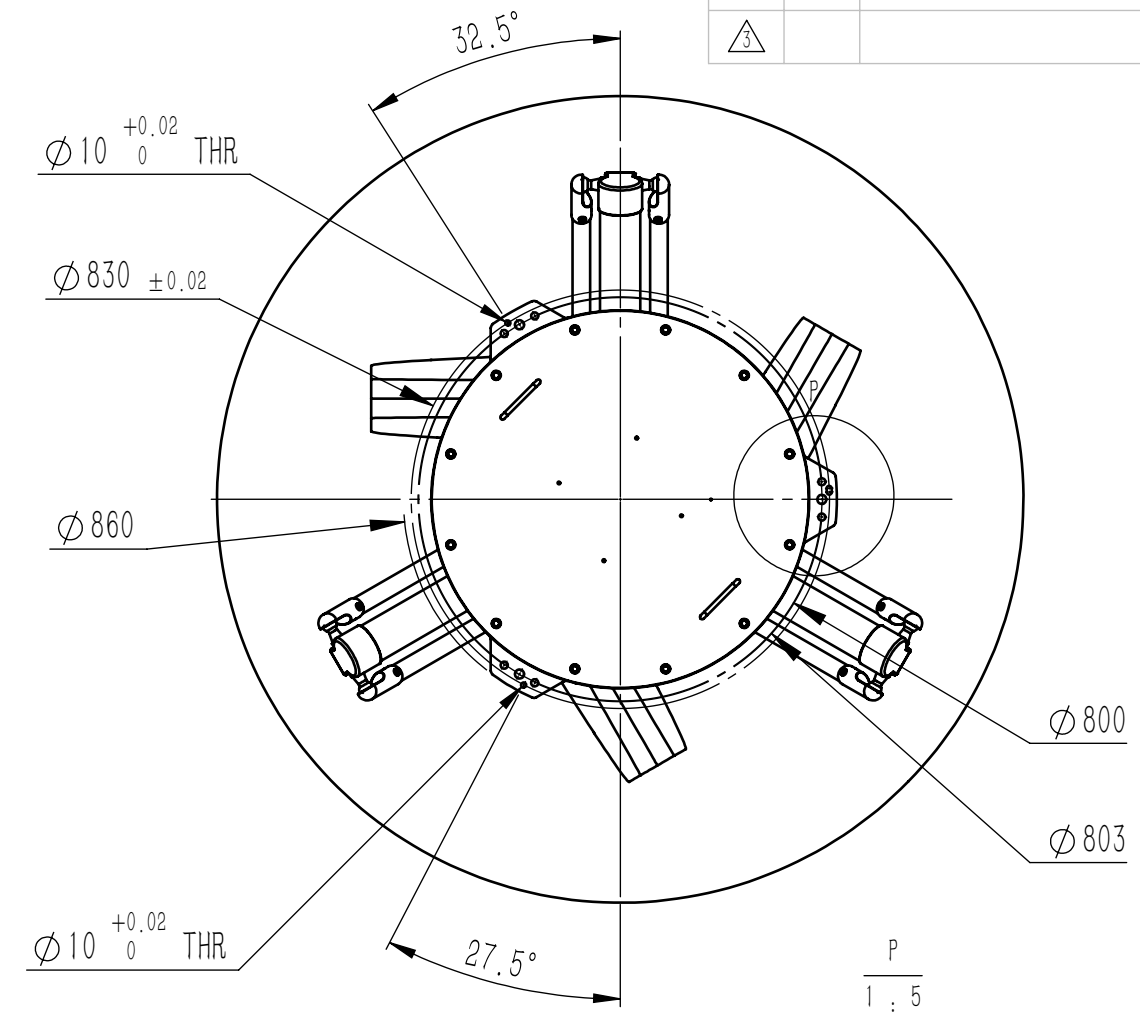



7		8		
标记	处数	描述	签名	年/月/日
①				
②				
③				

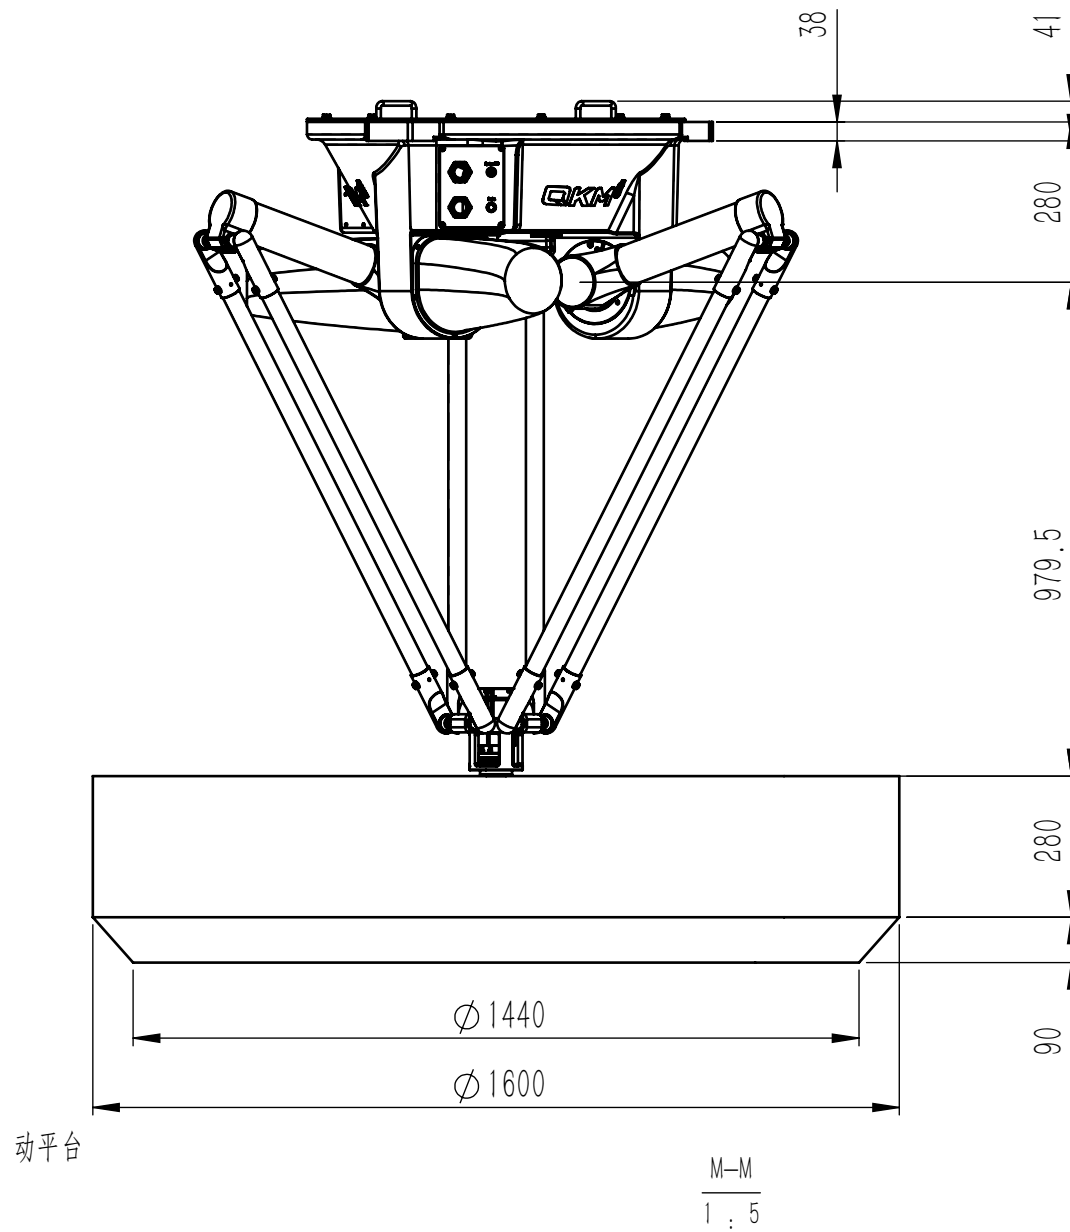

1.公差原则按GB/T4249;		2.线性尺寸公差等级GB1804m级;		设计 制图 审核 工艺 批准 <div>东莞市李群自动化技术有限公司 研发中心 受控文件</div>	视角		东莞市李群自动化技术有限公司	
3.角度公差等级GB11335m级;		4.形位公差等级GB/T1184 k级;			比例			料号:AP15X-1600-1544-T0-V2.0.0
未注线性尺寸极限偏差 (公差≤基本尺寸分段)					单位			图号:AP15X-1600-1544-T0-V2.0.0
$x \pm 0.1 \leq 0.5-120$	$x \pm 0.5 \leq 1000-2000$				mm			
$x \pm 0.2 \leq 120-400$	质量	761.01 Kg	工艺	材料	材质 <未指定>	AP15X-1600-1544外形图		
$x \pm 0.3 \leq 400-1000$	共 1 页	第 1 页	批准	版本	名称:			